

In Luce (descrizione)

Lo Sportello Incassato a Filo Muro **In Luce** è il prodotto ideale per realizzare una chiusura a scomparsa senza ricorrere ad opere murarie.

Il sistema, composto da un **profilato in alluminio tubolare** e da un' **anta in MDF superleggero**, può essere ancorato alla parete tramite normali viti da muratura/cartongesso: sarà sufficiente utilizzare i fori lungo i lati del telaio e l'installazione sarà completa.

Per adattarsi a tutte le **esigenze estetiche e funzionali**, il prodotto è disponibile nella versione con **telaio tre o quattro lati**, ad **anta singola o doppia**.

Il sistema può essere ordinato nella versione **grezza o preverniciata**, dotato cioè di una mano di fondo aggrappante da sovraverniciare secondo il proprio gusto. Questo permette, oltre ad un **migliore ancoraggio della tinta**, di ottenere un **risultato più uniforme** e un' **ottimale resa del colore**.

Per facilitare al massimo l'installazione, il prodotto viene fornito **premontato e preregistrato**. In questo modo basterà inserirlo nella parete in squadra e a livella, prima di ancorarlo definitivamente. Inoltre, il sistema è fornito di **cerniere registrabili su tre assi** e dotate di **sgancio rapido**, in modo da poter rimuovere l'anta per agevolare le operazioni di installazione e verniciatura.

La **completa personalizzazione** delle misure permette a **In Luce** di ricoprire perfettamente ogni ruolo che gli viene assegnato, dal piccolo sportellino a copertura della nicchia fino alla porta per ripostiglio.

Per ottenere l'**effetto filo muro** desiderato ed avere il **minor impatto possibile alla vista**, è necessario seguire attentamente le istruzioni per il rilievo delle misure. I nostri macchinari a controllo numerico penseranno poi a realizzare il prodotto su misura per voi.



Scheda tecnica

Materiale e specifiche anta:

- Anta in MDF superleggero da 19mm, bordata con colle poliuretaniche e nobilitata con carta Kraft; su richiesta preverniciata con fondo bianco liscio.

Materiale e specifiche telaio:

- Profilato tubolare 64,5x18mm in lega alluminio-magnesio-silicio ad alta tenuta meccanica.

Materiale e specifiche aggiuntive:

- Cerniere in acciaio a 110° di apertura registrabili su tre assi.



Accessori

- Maniglia tronco di piramide piccola;
- Maniglia tronco di piramide grande;
- Maniglia ovale satinata;
- Maniglia incassata cromo satinata;
- Maniglia incassata cromo lucida;
- Maniglia incassata a filo anta.





Telaio 3 Lati

Il telaio è realizzabile su tre lati per sistemi destinati a poggiare sul pavimento.

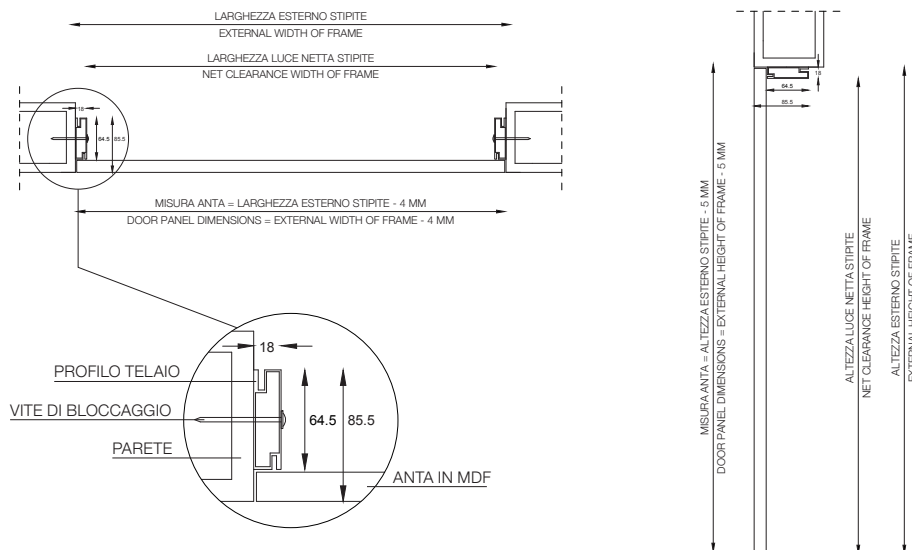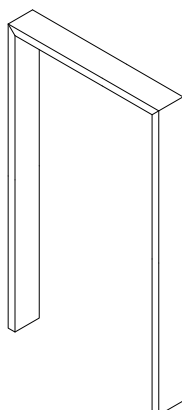

Telaio 4 Lati

Il telaio è realizzabile su quattro lati per sistemi sospesi da terra.

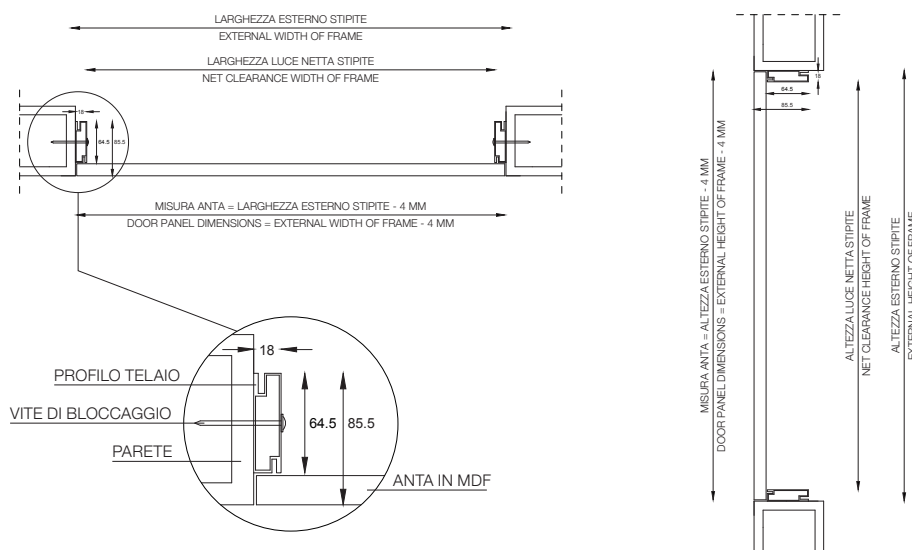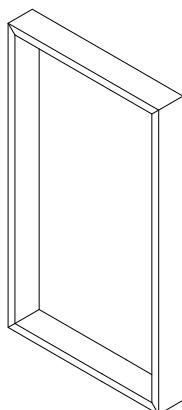

Rilievo misure



Per l'utilizzo di questo sistema è necessario rilevare le misure esatte di ogni lato e delle diagonali del vano:

- Altezza Sx
- Altezza Dx
- Larghezza Alta
- Larghezza Bassa
- Diagonale 1
- Diagonale 2

Nel caso in cui il vano sia di grandi dimensioni è consigliabile rilevare anche le misure nei punti centrali:

- Altezza Centrale
- Larghezza Centrale

È necessario prestare la massima attenzione durante questa procedura poiché la tolleranza che verrà adottata per inserire il prodotto nella parete è di soli 3 mm (rispetto alla misura più piccola rilevata*).

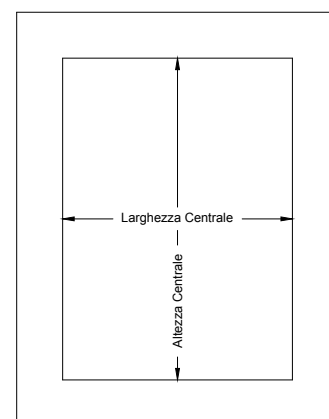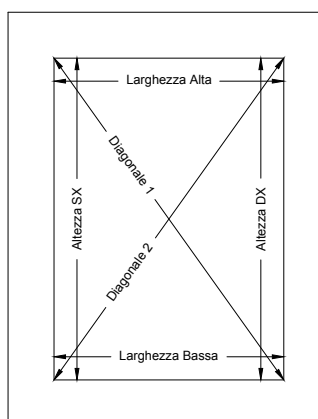

Nel preventivatore dovrà essere inserita la misura più piccola rilevata meno 3 mm