

DIAMANTE MS (descrizione)

Diamante MS è una variante della tradizionale porta filo muro di **Iuniko** da 60 mm, preconfigurata per apparire ancora più nascosta alla vista.

Questo tipo di configurazione prevede l'utilizzo di una **maglia a scomparsa** di dimensioni ridotte (**3x3 cm**), che in fase di non utilizzo rimane completamente incassata all'interno del pannello, mantenendo la superficie della porta **lineare** e in **perfetta continuità con la parete**. Per l'utilizzo, la maniglia può essere estratta applicando una leggera pressione su di essa (meccanismo push-pull), consentendo così di aprire o chiudere la porta (a seconda del senso di apertura scelto).

Anche la ferramenta subisce delle variazioni, con l'utilizzo di una **serratura senza scrocco** che consente di mantenere il pannello in posizione chiusa, lasciando la libertà di aprire la porta in qualsiasi momento. Nella versione a **spingere** si potrà quindi aprire la porta semplicemente spingendo con la mano sul pannello, mentre in quella a **tirare** basterà estrarre la maniglia e poi tirare verso di sé.

Come per la versione tradizionale, **Diamante MS** viene sempre **premontata** e **registrata** prima di essere spedita, per assicurare i più alti standard produttivi, velocizzare il montaggio e quindi diminuire i costi e i problemi di installazione. Su richiesta il pannello e il telaio possono essere **preverniciati** con dei fondi specifici ad acqua, che consentono di tinteggiare la porta con la stessa vernice utilizzata per la parete.

Inoltre è costruita in modo da essere reversa in caso di bisogno: un'apertura **tirare destra può diventare spingere sinistra** mentre una **tirare sinistra può diventare spingere destra**.



SCHEDA TECNICA

Materiali e specifiche pannello:

- Tamburato di MDF e Tulipier da 60 mm.

Materiali e specifiche stipite:

- Profilato tubolare 50x60 mm in lega alluminio-magnesio-silicio ad alta tenuta meccanica.

Materiali e specifiche aggiuntive:

- Cerniere a 180° in alluminio e zama a marchio Simonswerk®, portata 60kg;
- Serratura senza scrocco.

SERRATURE

Tipologie di serrature disponibili:



- Serratura base;
- Serratura per cilindro yale;
- Serratura per nottolino bagno.

N.B. La maniglia a scomparsa è sempre posizionata del lato filo muro del pannello. Dal lato interno sarà possibile inserire un'ulteriore maniglia a scomparsa oppure applicarne una autonomamente.




PORTA A SPINGERE


VISTE TECNICHE / QUOTE E DETTAGLI

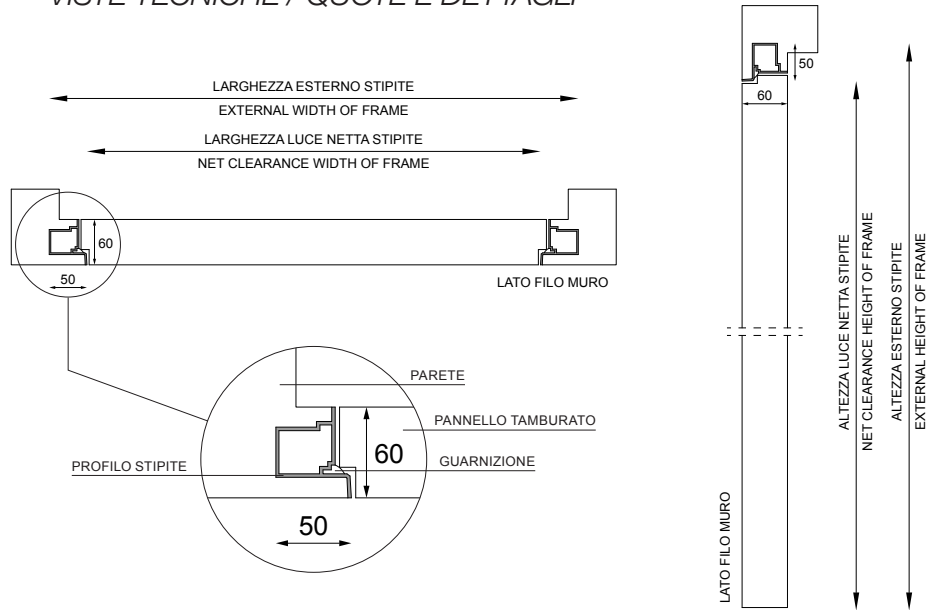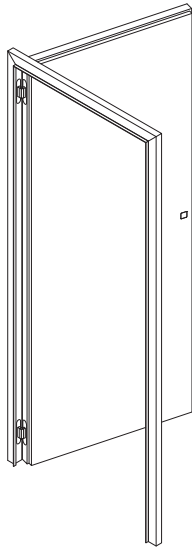

Ogni prodotto viene assemblato e testato in fabbrica prima di essere spedito. Sullo stipite si può trovare predisposto il kit di installazione per pareti in muratura o cartongesso.





INSTALLAZIONE PER PARETE IN MURATURA




INSTALLAZIONE PER PARETE IN CARTONGESSO

PORTA A TIRARE


VISTE TECNICHE / QUOTE E DETTAGLI

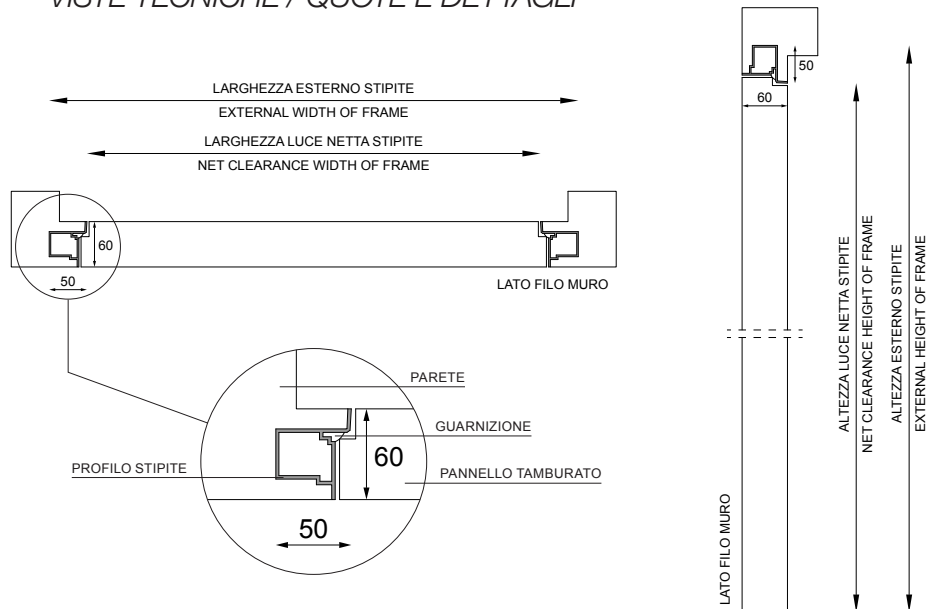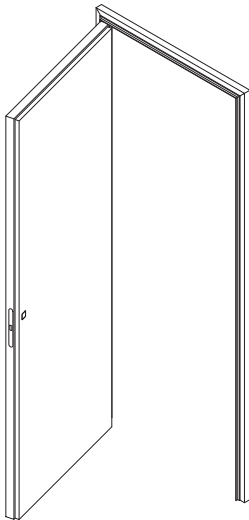

Ogni prodotto viene assemblato e testato in fabbrica prima di essere spedito. Sullo stipite si può trovare predisposto il kit di installazione per pareti in muratura o cartongesso.



INSTALLAZIONE PER PARETE IN MURATURA



INSTALLAZIONE PER PARETE IN CARTONGESSO


SENSO DI APERTURA



TIRARE SX




SPINGERE DX

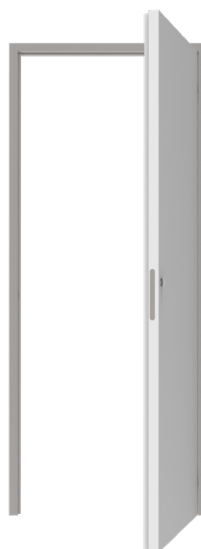



TIRARE DX




SPINGERE SX



=



=



Una volta selezionato il senso di apertura, la maniglia verrà sempre posizionata dal lato filo muro del pannello. Per mantenere la porta reversibile è quindi necessario configurare la maniglia a scomparsa da entrambi i lati.